


商品の説明



スピードコントローラ - 低速制御型、高精度、360度回転できる

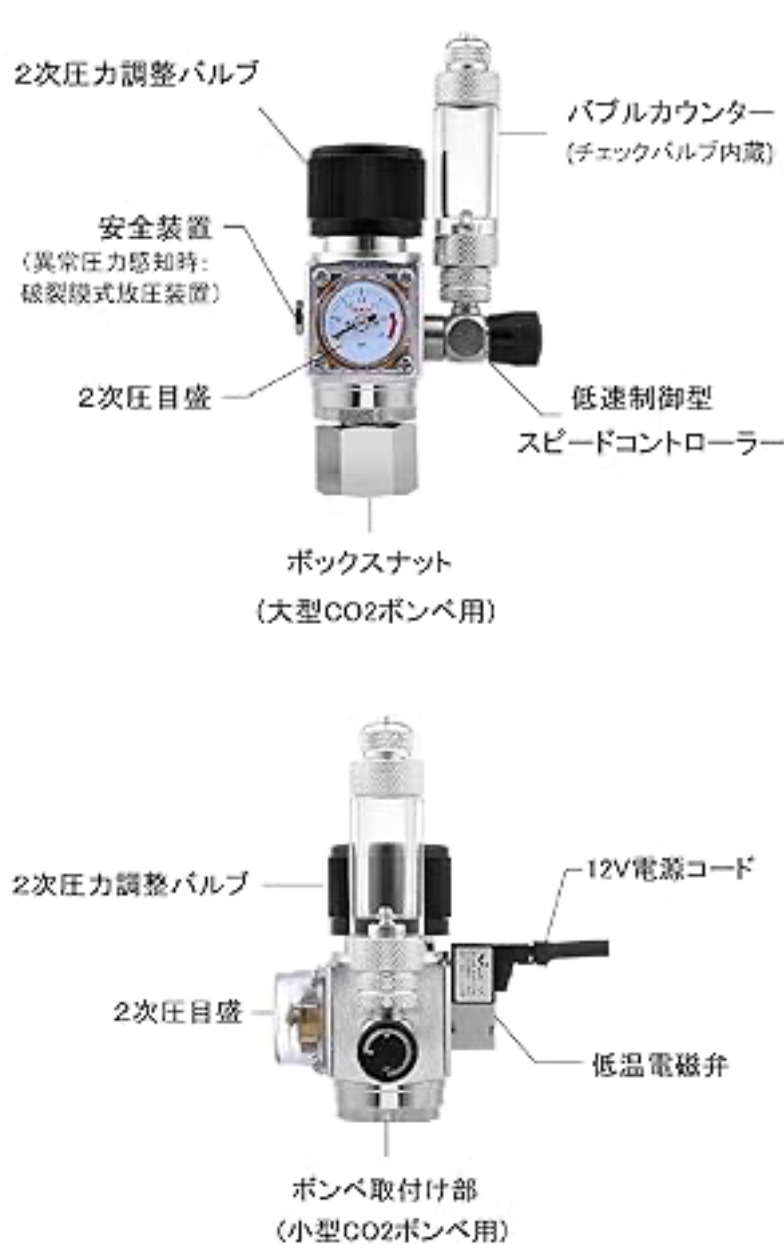

CO2の添加

- 炭酸ガスポンベを取り付け、電源を入れると電磁弁が開きます。炭酸ガスがレギュレーター内で減圧されて安全な圧力で電磁弁を通過し排出されます。スピードコントローラーでガスの流量を調節してください。
- CO2添加を止める場合は、ダイヤルをオフの位置に戻るか、電源をOFFにしてください。

使用上の注意

- ※小型ポンベ交換はポンベ内のCO2が完全に無くなったことを確認してから行って下さい。内部にガスが残っていた場合、取り外しの際にガスが噴出しとても危険です。
- ※本製品の分解・改造は絶対にしないでください。事故や怪我の原因となります。
- ※小型ポンベ取り付け時、捻じり込んで行くとポンベの封板を突き破る際に「プシュッ」とガスが少し噴出することがあります。手を止めずにそのまま一気に捻じり込んで下さい。
- ※鑑賞魚水槽用以外には絶対に使用しないでください。
- ※ポンベの取り付け、交換の際は必ず滑り止めの付いた軍手をはめて行ってください。
- ※ポンベは必ず立てた状態でご使用ください。
- ※小児の手の届かないところに置いてください。
- ※CO2の添加は必ず照明がついている時に行ってください。消灯時に添加すると酸欠となり、魚やエビ、バクテリアが死滅する場合があります。
- ※CO2の過剰添加でも生体に酸欠を引き起こしますのでご注意ください。魚が酸欠で鼻上げをしている場合はCO2を止め、エアレーションを行ってください。

特徴

- スピードコントローラーと電磁弁が一体型、オールインワンなので一台で即CO2添加が可能。セットが簡単です。
- プログラムタイマーと併用すると添加時間の自動化で管理が楽になります。
- 設定圧力：0～0.5MPa可変。
- スピードコントローラ - 低速制御型、高精度、360度回転できる。
- I バブルカウンター チェックバルブ内蔵。
- これ一台で大型ポンベ（ミドボン）・60-74g 小型ポンベカートリッジの両方が使用可能です。小型ポンベ接続径：5/8-18UNF。
- 大型ポンベ接続径：W22－14 or 7/8-14UNF。
- 小さな水槽から大きな水槽まで幅広くお使い頂けます。
- 分岐させての添加も可能です。
- ※ 分岐を増やすほどそれぞれの排出量が不安定になります。
- 適応チューブ：耐圧ウレタンチューブ：外径6mm、内径4mm
- DC12V 電磁弁 - 発熱の少ない、超小型、高性能**
- 電磁弁は使用中の発熱量が少ない。表面温度は周辺温度+10℃前後と熱を持ちすぎません。
- その動作が一目で解るように、イルミネーション（赤色LED）により電磁弁の動作（on/off）を視覚的に確認することができます。
- 消費電力はたったの0.4W（非常に省電力）。
- 優れた静粛性も実現しました。
- 質感の高いモデルになります。長期間の使用に耐える特殊構造なので耐久性もGood!

【小型ポンベに取り付ける場合】

- 小型ポンベ接続径：5/8-18UNF
- レギュレーター本体のポンベ取り付け口に小型ポンベ用パッキンを挿入します。取り付け口の一番奥までパッキンが装着されていることを確認してください。
- レギュレーター上部の開閉バルブを<->の方向に回し、取付時にCO2が噴出しないように完全に閉じます。
- すべり止め付きの軍手を着用します。
- レギュレーターとポンベを持ちます。寝かせて取り付けると故障の原因となります。
- ポンベを軽くねじ込んでいき、一度止まった所で握り直し、一気に最後までねじ込みます。レギュレーターの針がポンベに刺さる際「シュッ」と音がしますが、慌てずにそのままねじ込んでください。

【大型ポンベに取り付ける場合】

- 大型ポンベ接続径：W22－14 or 7/8-14UNF。
- 大型ポンベ本体の開閉バルブが閉じていることを確認します。この時開閉バルブが少しでも空いているとレギュレーターの取付時にCO2が噴出しますので閉めてください。
- レギュレーター本体のポンベ取付口に大型ポンベ用アダプターを挿入します。（小型ポンベ用パッキンが挿入されている場合は予め取り除いてください。）その際、取付口の一番奥までアダプターが装着されていることを確認してください。
- すべり止め付きの軍手を着用します。
- 大型ポンベ本体のCO2吹出口にレギュレーターを手で持ちねじ込んでいきます。このときレギュレーターを斜めに取り付けてしまうと本体のねじ山が変形してしまいますのでまっすぐに取り付けるよう十分注意してください。
- そのままねじ込んでいき、最後にレンチやスパナなどの工具を使用し、きつく締めてください。締め付けが緩いとCO2が濡れる原因となります。
- 大型ポンベのバルブをゆっくりと開き、圧力計の上昇及び濡れないことを確認します。

商品の情報

詳細情報

製造元リファレンス	JPREGCO2S1
メーカーにより製造中止になりました	いいえ
色	シルバー, クリア, ブラック
商品の数量	1
電池使用	いいえ
電池付属	いいえ
電圧	12 ボルト

登録情報

ASIN	B07KM2N2NC
おすすめ度	3.8 96個の評価 5つ星のうち3.8
Amazon 売れ筋ランキング	- 62,056位ペット用品 (ペット用品の売れ筋ランキングを見る) - 103位魚飼育セット - 912位水槽用水質テスト・管理用品
Amazon.co.jp での取り扱い開始日	2018/11/15

ご意見ご要望

さらに安い価格について知らせる？